


GS15 RP

GIESSEREISANDE | FOUNDRY SANDS

STROBEL
QUARZSAND 

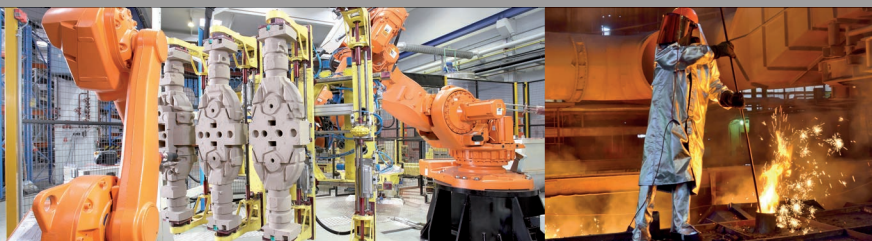

Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe ₂ O ₃	< 0,1 %
Al ₂ O ₃	< 0,2 %
TiO ₂	< 0,2 %
SiO ₂	> 99,1 %

Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

		Toleranz Tolerance
Mittlere Körnung Medium grain size	0,15 mm	0,145–0,155 mm
AFS Kennzahl AFS number	83	80–85
Theoretische spezifische Oberfläche Theoretic specific surface area	145 cm ² /g	140–150 cm ² /g
Gleichmäßigkeitsgrad Uniformity ratio	89 %	85–95 %
Glühverlust Loss on ignition	< 0,2 %	
Sinterbeginn Sintering point	> 1550 °C	
Schüttdichte feuergetrocknet Bulk density fire dried	1,32 to/m ³	

Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite Mesh Size (mm)	Rückstand Residue (%)	Summe Sum (%)	Toleranzbereich Tolerance range (%)
> 0,710	0,0		
0,500–0,710	0,0		
0,355–0,500	0,0		
0,250–0,355	0,4	100,0	0–0,8
0,180–0,250	9,0	99,6	6–13
0,125–0,180	77,0	90,6	70–85
0,100–0,125	12,5	13,6	8–15
0,090–0,100	0,5	1,1	0–1
0,063–0,090	0,4	0,6	0–0,8
0,000–0,063	0,2	0,2	0–0,4

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.