


# QS760

BAUPRODUKTE | CONSTRUCTION PRODUCTS

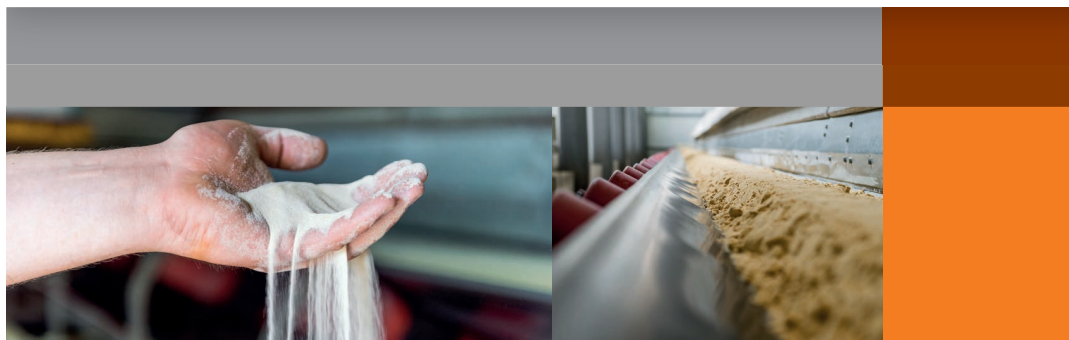

## Chemische Analyse | Chemical analysis

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,2 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,4 %
TiO <sub>2</sub>	< 0,2 %
SiO <sub>2</sub>	> 99,1 %

## Physikalische Kenndaten | Physical characteristics

Mittlere Körnung   Medium grain size	0,70 mm
AFS Kennzahl   AFS number	24
Theoretische spezifische Oberfläche   Theoretic specific surface area	38 cm <sup>2</sup> /g
Gleichmäßigkeitsgrad   Uniformity ratio	87 %
Glühverlust   Loss on ignition	< 0,2 %
Sinterbeginn   Sintering point	> 1550 °C
Schüttdichte feuergetrocknet   Bulk density fire dried	1,55 to/m <sup>3</sup>

## Korngrößenverteilung | Grain size distribution

Maschenweite   Mesh Size (mm)	Untere Toleranzgrenze   Lower tolerance limit	Rückstand   Residue (%)	Obere Toleranzgrenze   Upper tolerance limit
> 1,250		0,0	
> 1,000		2,5	10
> 0,900		4,5	
> 0,710	75	37,0	
> 0,500		47,5	
> 0,355		7,5	15
< 0,355		1,0	

Die angegebenen Daten stellen Jahresdurchschnittswerte dar, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

The shown data represent annual averages, a liability can not be deduced.